
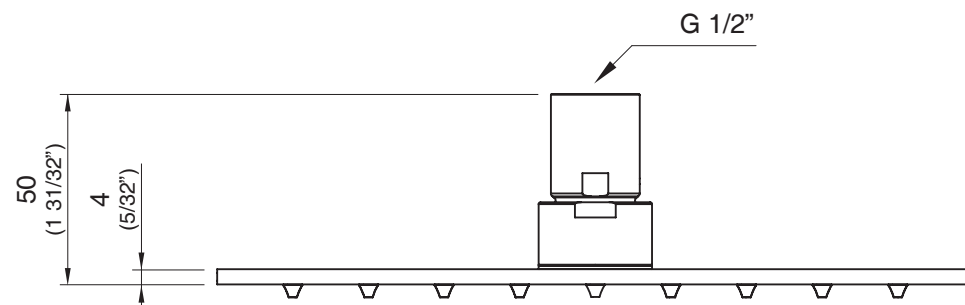


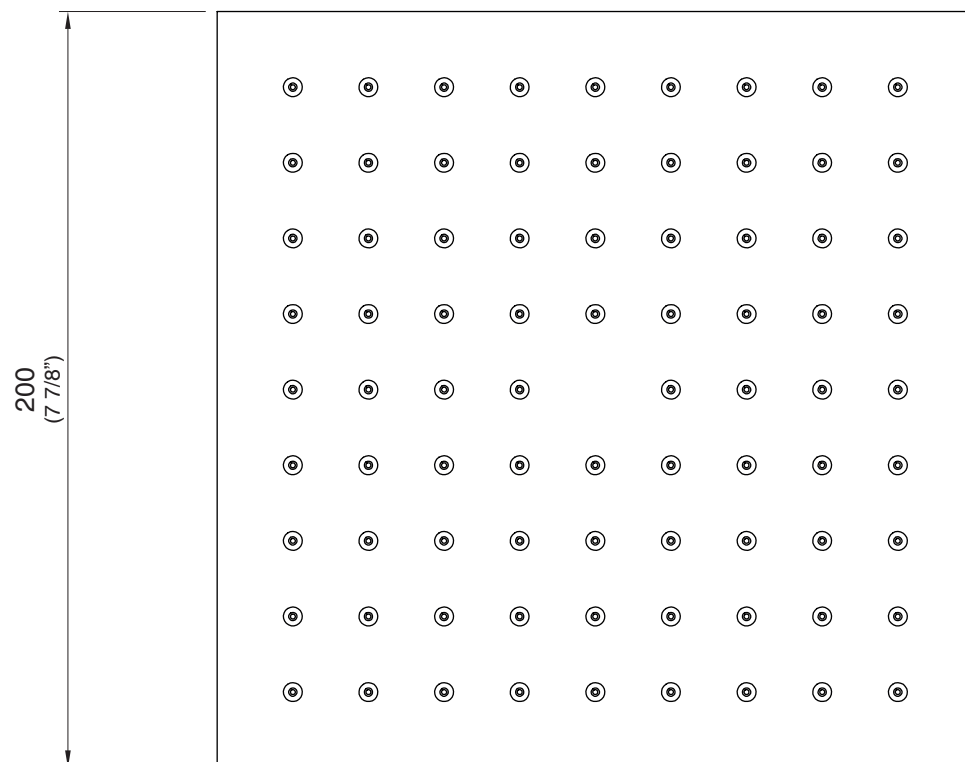


FRE 1 1 _REV15

CEA DESIGN STUDIO

FRE 1 1 / FREE IDEAS

AISI 316/L STAINLESS STEEL



Soffione orientabile quadrato con ugelli in silicone trasparente e bilanciatore di pressione

Square adjustable shower head with transparent silicone nozzles and pressure regulator



PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

BRA01 - BRA02 - BRA03 - BRA04 - BRA05 - BRA06
BRA07 - BRA08 - SET15

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE

- acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid
- acido fluoridrico
hydrofluoric acid
- ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE




- sapone a PH neutro
neutral PH soap

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

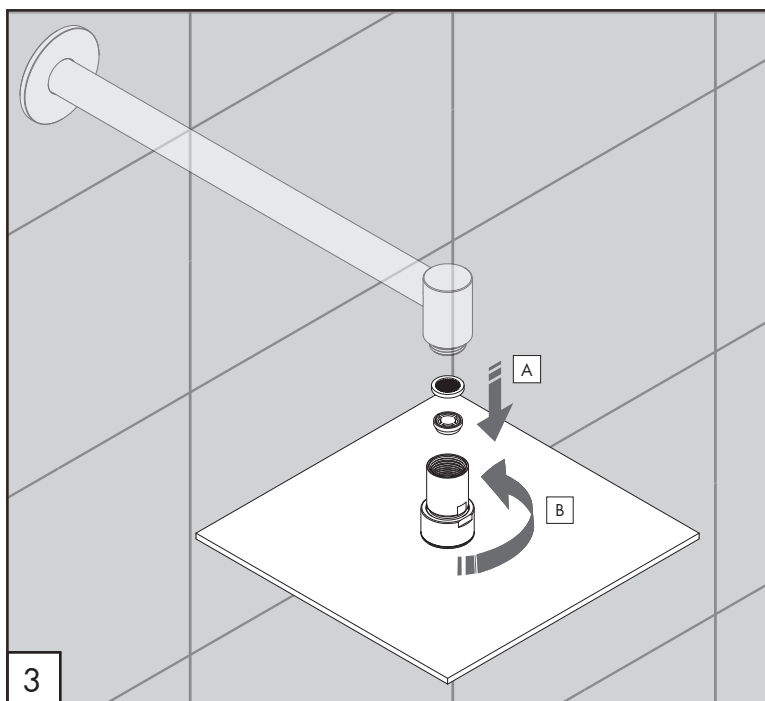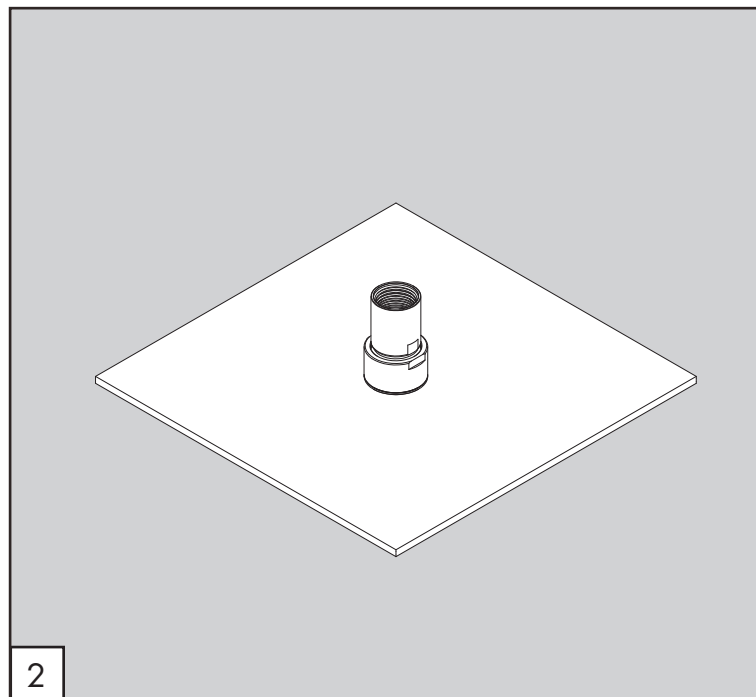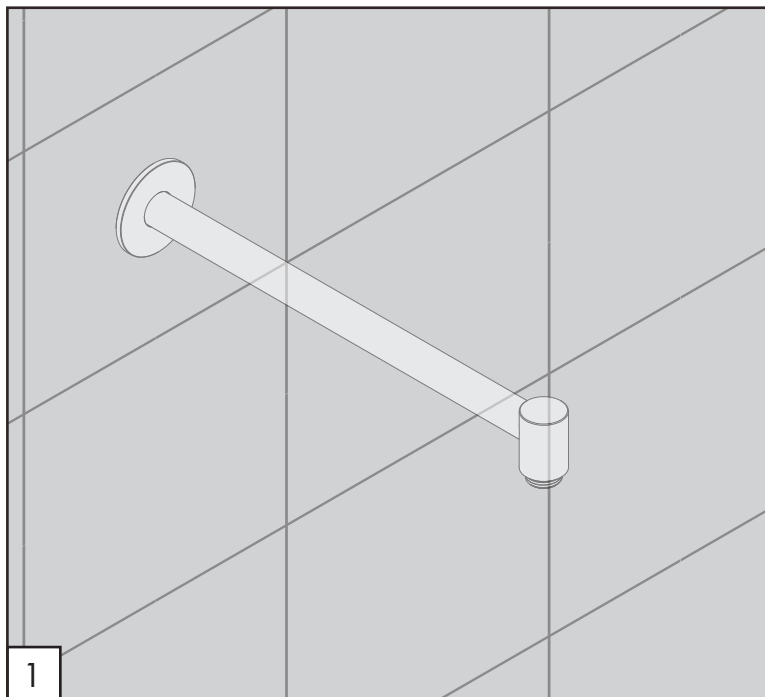

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

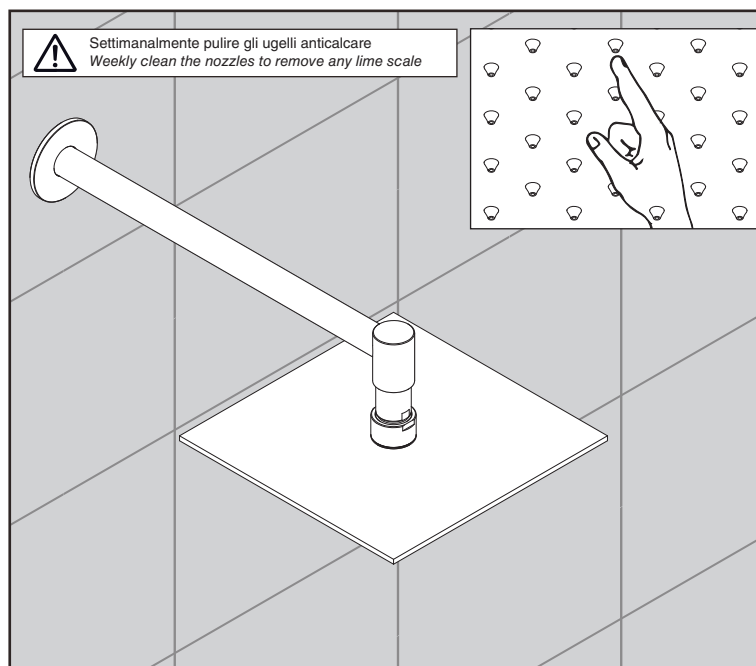

FRE11

_REV15

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione.

In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al soffione.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation to avoid pressure differences.

Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shower head.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel.

Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kopfbrause zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Purgar bien las tuberías antes de la instalación y evitar cambios bruscos de presión.

En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el rociador.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter grandes différences de pression.

En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la douche de tête.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar


IN DOTAZIONE / INCLUDED

Riduttore di portata montato / Mounted flow regulator
7,6 l/min / 2 gpm

SU RICHIESTA / ON DEMAND

Riduttore di portata / Flow regulator
6,8 l/min / 1.8 gpm

CEQ

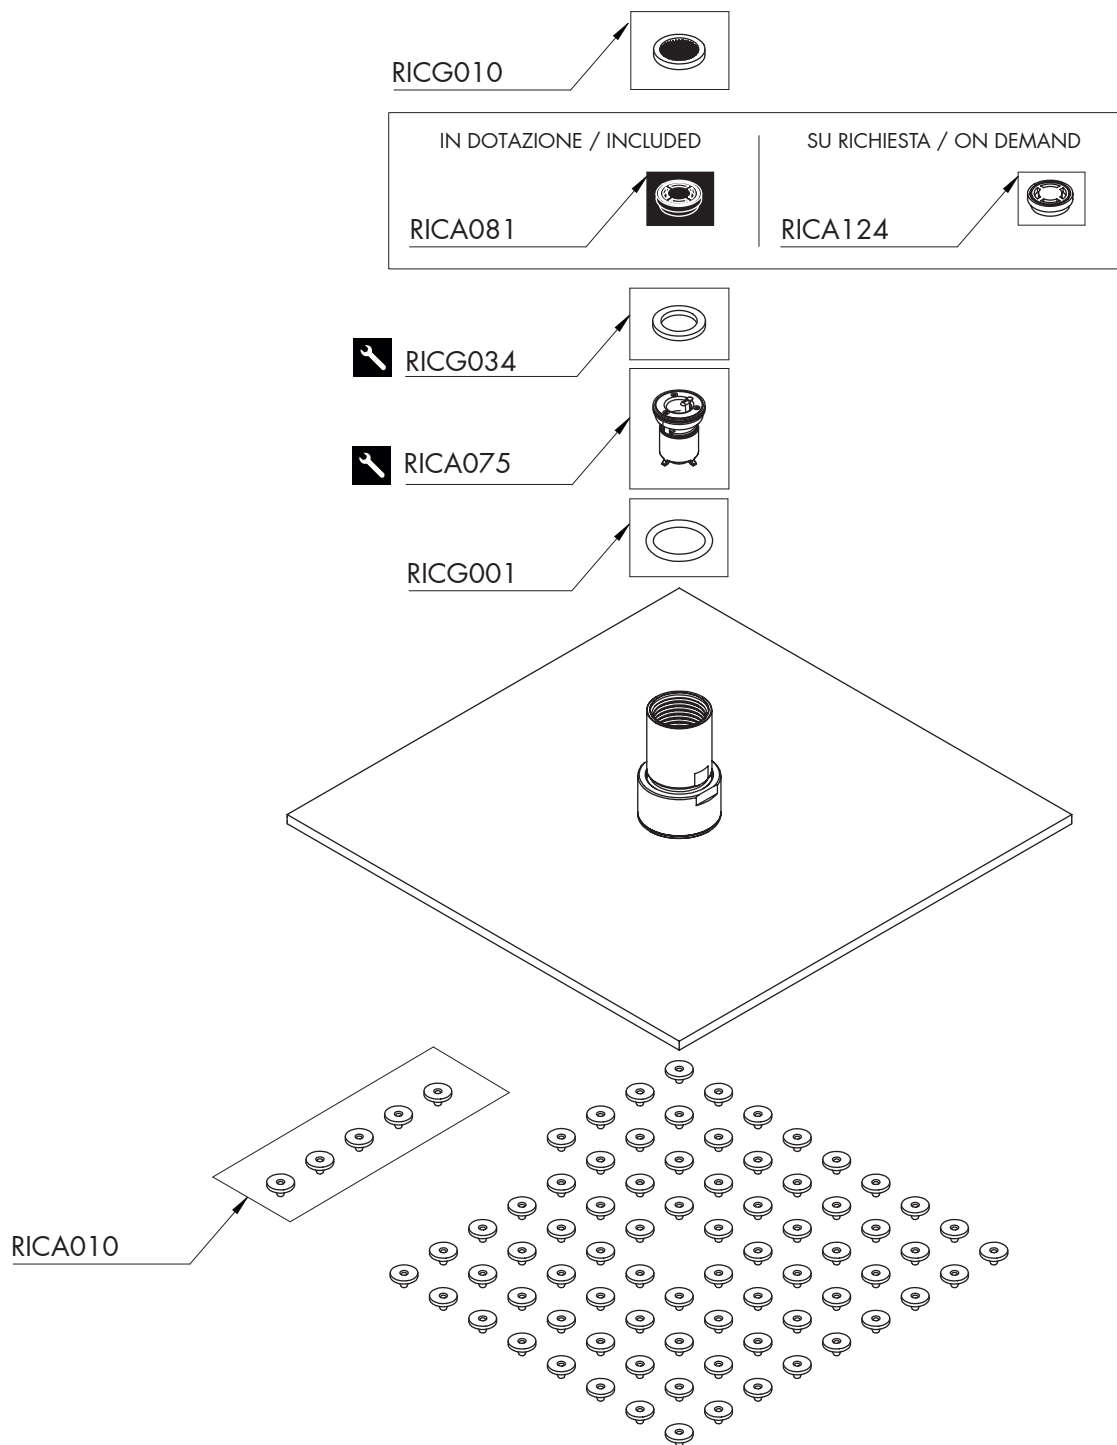

FRE11 _REV15

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA010	Ugelli in silicone trasparente <i>Transparent silicone nozzles</i>
RICA081	Riduttore di portata / Flow regulator 7,6 l/min / 2 gpm
RICA075	Riduttore di pressione / Pressure regulator
RICG001	Guarnizione / Gasket
RICG010	Guarnizione / Gasket
RICG034	Guarnizione / Gasket

AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND

RICA124	Riduttore di portata / Flow regulator 6,8 l/min / 1.8 gpm
---------	--

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio <i>Tool included in spare part</i>
--	---

CEA